

ELEKTROINSTALACE (PRO TECHNOLOGII):

- ELEKTROINSTALACI TECHNOLOGIE ZAJISTÍ UŽIVATEL
- PRŮCHOD STROPEN - PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA (STAVBA)

KANALIZACE (PRO TECHNOLOGII):

- PODLAHOVÝ ŽLAB S NEREZ MŘÍŽKOU - DL. 5,5 M
- VODOR.VEDENÍ DN 80 (NAOPJENÍ NA SOUPAČKU) - DL.1,0 M
- SVISLÉ VEDENÍ (STOUPAČKA) DN 80 - DL. 3,7 M (PRŮCHOD DUTINOU ŽB PANELU, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA)
- ZASLEPENÍ ČISTÍCIHO KUSU STOUPAČKY - 1 KS
- NAOPJENÍ STOUPAČKY NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI - 1 KPL
- NAPOJENÍ NA TECHNOLOGII DODANOU INVESTOREM

VODOVOD (PRO TECHNOLOGII):

- VODOR.VEDENÍ DN 25 - DL.3,0 M
- SVISLÉ VEDENÍ (STOUPAČKA) DN 25 - DL. 3,7 M (PRŮCHOD DUTINOU ŽB PANELU, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA)
- NAPOJENÍ VEDENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD V 1.PP - 1 KPL
- NAPOJENÍ NA TECHNOLOGII DODANOU INVESTOREM

UMYVADLO:

- UMYVADLO (D+M) - 1 KS
- NAPOJENÍ UMYVADLA NA STÁV. KANAL., CCA 6 M - 1 KPL
- NAPOJENÍ UMYVADLA NA STUDENOU VODU, CCA 6 M - 1 KPL
- NAPOJENÍ UMYVADLA NA TEPLOU VODU, CCA 6 M - 1 KPL

VYSOKOTLAKÝ VODOVOD:


- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ POD STROPEM 1.PP
- POUŽIT STEJNÝ MATERIÁL A DN - DL. CCA 3,5 M
- VEDENO PŘES STROPNÍ KCI DLE POŽADAVKU UŽIVATELE (PRŮCHOD DUTINOU ŽB PANELU, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA)
- NAPOJENÍ NA TECHNOLOGII DODANOU INVESTOREM


VYSOKOTLAKÝ VZDUCH:

- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ POD STROPEM 1.PP
- POUŽIT STEJNÝ MATERIÁL A DN - DL. CCA 1,5 M
- VEDENO PŘES STROPNÍ KCI DLE POŽADAVKU UŽIVATELE (PRŮCHOD DUTINOU ŽB PANELU, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA)
- NAPOJENÍ NA TECHNOLOGII DODANOU INVESTOREM

VZDUCHOTECHNIKA:

- VĚTRÁNÍ LABORATOŘE - RAZ OBVODOVOU STĚNOU,
- VLOŽENÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ DN 150 DL. CCA 500 MM
- D+M AXIÁLNÍ VĚTRÁK VČ. NAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ
- Z EXTERIÉRU INSTALACE PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE

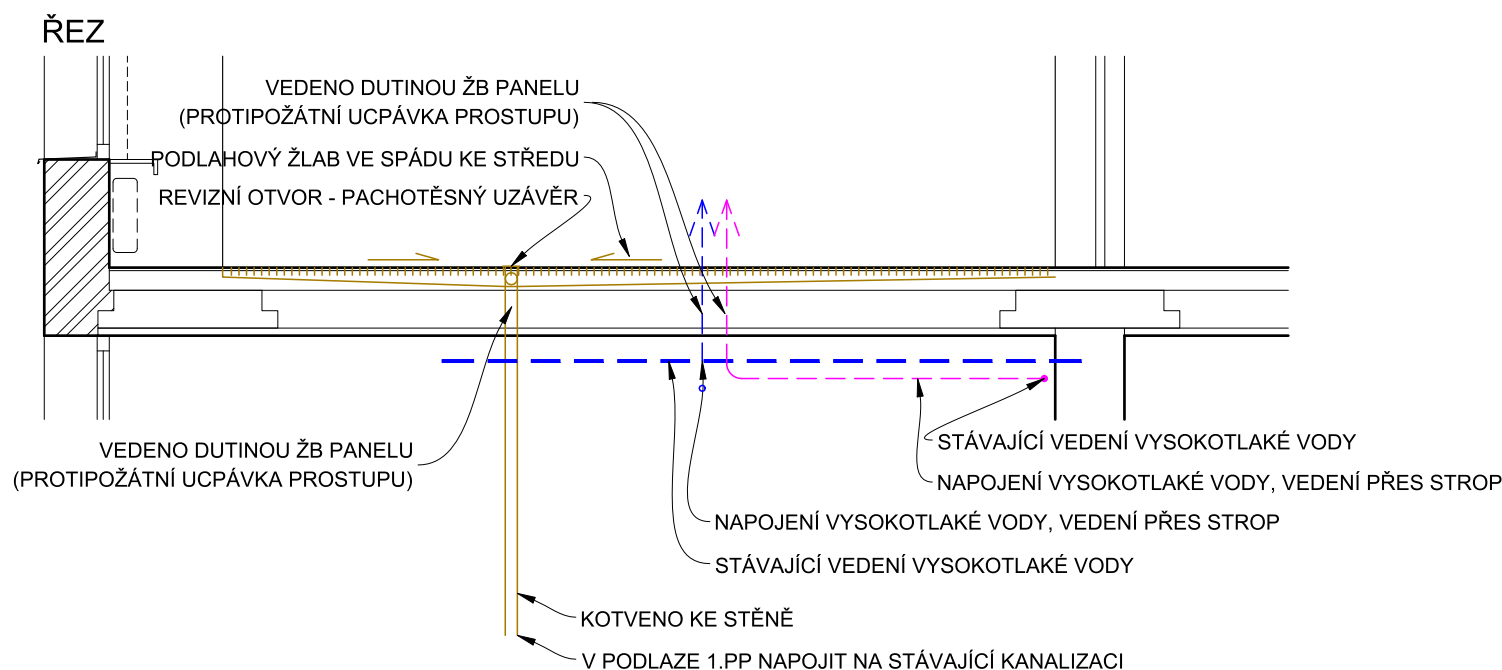

±0 = 1.NP		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :					
ING. JAN HAVLÍČEK					
NA FRANTIŠKOVĚ 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00					
TEL. : 602 834 972			E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz		
VYPRACOVAL: ING. JAN HAVLÍČEK			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN HAVLÍČEK		
INVESTOR: ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i.					
STUDENTSKÁ 1768, OSTRAVA – ORUBA, PSČ 708 00, IČ: 681 45 535					
UMÍSTĚNÍ: k.ú. PORUBA, Č.P. 1768, PARC.Č. 1738/25					
STAVBA: ÚSTAV GEONIKY					
ÚPRAVA MÍSTNOSTI 101					
VÝKRES: ZDI, VZT - NÁVRH					
					
STUP.P.D.				DPS	
DATUM				5/2021	
FORMÁT				2 x A4	
MĚŘITKO				1:50	
Č.VÝKRESU					
				D.1.1.b.05	

